



TENSOR

EL KIT CONTIENE

- 1 Cable de acero 1,5 mm de espesor (3,00m. o 5,00m.)
- 2 Juegos de soportes Completos
- 2 Tarugos Nº 8
- 2 Tornillos Poxi Drive 4,5x45mm
- 1 Llave Allen
- 2 Traba para 1ra. argolla

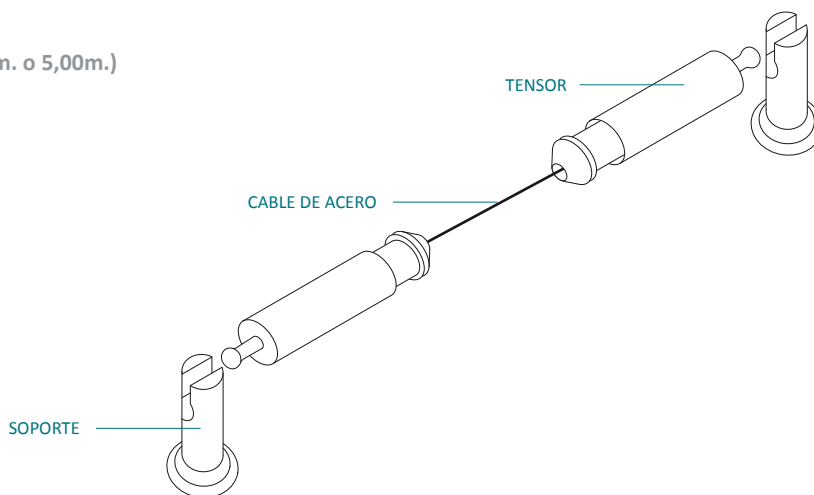


ELEMENTOS




"Tensor 100 Doble Función" x 3,00m
Separación: 2 cm.



Argolla con pinza para Tensor



"Tensor 101 Doble Función" x 5,00m
Separación: 2 cm.



Soporte medio de tensor satinado
Separación: 2 cm.

INSTALACIÓN

PASOS A SEGUIR:

- 1º Agujerear en la superficie a colocar el tensor (puede ser a pared o a techo) y poner el Tarugo Nº 8.
- 2º Posicionar la Arandela y sujetar el Buje Roscado ya colocado en el soporte con el Tornillo a la superficie.
- 3º Enroscar el Soporte en el Buje Roscado.
- 4º Repetir los pasos 1º, 2º y 3º con el otro Soporte.
- 5º Colocar el Cable dentro del Cuello Interior y ajustar el Tornillo con la Llave Allen.
- 6º Posicionar el Cable en el segundo soporte y cortar el excedente de cable.
- 7º Colocar el primer Cuello Exterior en el Soporte y enroscar el Cuello Interior dentro del mismo.
- 8º Colocar el cable dentro del segundo Cuello Interior y ajustar con la Llave Allen.
- 9º Colocar el Cuello Exterior en el Soporte y luego enroscar el Cuello Interior dentro del Cuello Exterior sin ajustar.
- 10º Tensar el Cable girando el Cuello Interior y sujetando el Cuello Exterior con la Llave Allen.